

**WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100
ultradünn für Fliesen, Festwiderstandsheizkabel
mit selbstklebenden Glasfasergewebe 100 W/m² -
2,5 m²**

URL



https://baukatastrophen.de/produkt/Heizung-und-Sanitaerinstallationen/Fussbodenheizung/WARMON-Zweiader-Heizmatte-EcoPRO-100-ultradunn-fuer-Fliesen-Festwiderstandsheizkabel-mit-selbstklebenden-Glasfasergewebe-100-Wmsup2---25-msup2_754


Allgemeine Angaben

Artikel-Standort:



97922 Lauda-Königshofen

Produktbild

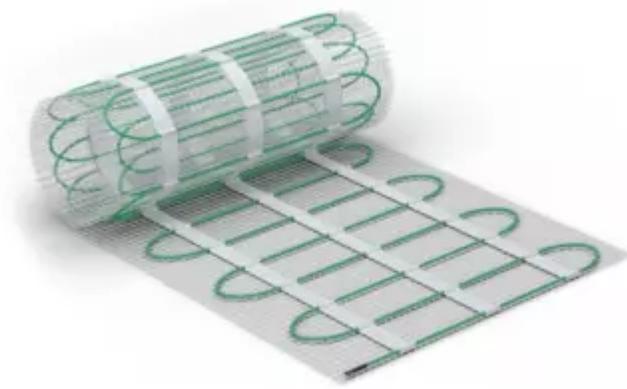

Perfekte Wärme für Ihre Fliesen: Die WARMON Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100

Verleihen Sie Ihrem Zuhause ultimativen Wärmekomfort mit der **ultradünnen Zweiader-Heizmatte EcoPRO-100** von WARMON. Diese Heizmatte ist die **ideale Lösung für Räume mit niedrigen Decken** und bietet durch ihre **geringe Aufbauhöhe** den Vorteil, dass sie problemlos in eine dünne Fliesenkleberschicht (8-10 mm) eingebettet werden kann. Perfekt geeignet für Neubauten oder Modernisierungsprojekte in Altbauten, stellt sie sicher, dass Ihr Fußboden immer angenehm warm bleibt.

Mehr Komfort und Energieeffizienz

Die EcoPRO-100 Heizmatte setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Sie erlaubt sowohl den Einsatz als **Direktheizung** als auch als ergänzendes Heizsystem für zusätzliche Wärme. Das System ist **kosten- und energiesparend** und bietet eine breiten Auswahl an Heizmattenleistungen, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus ist es **wartungsfrei** und zeichnet sich durch eine äußerst **lange Lebensdauer** aus.

Einfache Installation

Einfachheit und Sicherheit sind wesentliche Merkmale der EcoPRO-100 Heizmatte. Durch die Fixierung des Heizkabels auf dem **selbstklebenden Glasfaserträgergewebe** müssen weder die Kabelabstände manuell angepasst noch das Heizkabel selbst am Boden befestigt werden. Die „Twin“-Technologie mit nur einer Anschlussleitung erleichtert die Installation erheblich und reduziert die Einbaukosten.

Aufbau und Design

Das System besteht aus einem **abgeschirmten Festwiderstandsheizkabel**, das auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe fixiert ist, und das **meanderförmig** angeordnet ist, was für gleichmäßige Abstände sorgt. Die Ummantelung mit **Aluminiumband** bietet zusätzliche mechanische Festigkeit und dient gleichzeitig zur Erdung, um einen **betriebs sicheren Schutz** zu gewährleisten. Zudem sorgt die Heizmatte für eine extrem **niedrige elektromagnetische Feldbelastung (EMF)**.

Produktdetails

- **Heizmatte Typ:** Dual Core EcoPRO ultradünn
- **Heizleistung:** 100 W/m²
- **Mattenbreite:** 0,5 m
- **Area:** 1 - 2,5 m²
- **Nennspannung:** 230 V AC
- **Maximale Einsatztemperatur:** +80 °C
- **Minimale Einsatztemperatur:** -15 °C
- **Minimale Lagerungstemperatur:** -30 °C
- **Minimale Installationstemperatur:** -10 °C
- **Installationsbreite:** 0,5 m
- **Länge Kaltleiter:** 3m
- **Heizkabeldurchmesser:** ~3,2 mm

Details zur Anzeige

Preis 49,- €
inkl. MwSt.
